

CATALOGUE

2027-2028



Garde-corps en kit

SYSTÈME

STHENOS

Éléments prêts à monter en bois intérieur/extérieur

ALSACE
TERRASSE



ALSACE TERRASSE




Depuis 2002 Alsace Terrasse conçoit et produit une gamme de terrasses en bois, garde-corps, escaliers, appentis, carports, abris et pergolas dans nos ateliers de 1800 m² en centre Alsace.

À travers notre savoir-faire en production et en installation, notre service commercial et notre bureau d'étude accompagnent nos clients dans leur projet, que ce soit pour une prestation clés en main ou la fourniture d'un kit. L'ensemble de la production est réalisée dans nos ateliers.


Forts d'une expérience de pose de près de 25 ans, nous proposons une gamme de produits pour terrasses et escaliers en kit à une clientèle de professionnels et particulier et notamment une gamme de garde-corps.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Un process de production intégré pour garantir un produit final de qualité.

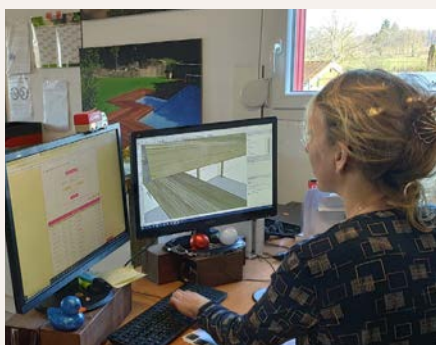

Bureau d'étude

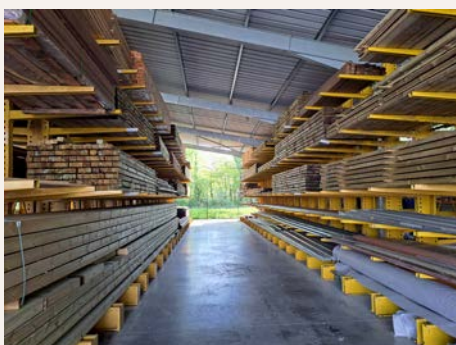

Matière première



Fraisage



Opérations sur CNC 3 axes



Opération sur tour semi-automatique



Produit fini

Le système **STHENOS**



STHENOS est un système de garde-corps en kit, prêt à monter et conçu pour s'adapter à tous vos projets d'aménagement, en intérieur comme en extérieur. Les lisses et tubes inox peuvent être recoupés directement aux dimensions souhaitées, offrant une solution flexible, simple à installer et adaptable à chaque configuration.

SOMMAIRE

- 2 - Notre savoir-faire
- 3 - 4 - Le système STHENOS
- 5 - 7 - Nos modules de garde-corps
- 8 - 13 - Nos poteaux
- 14 - 15 - Nos accessoires

Les éléments du système STHENOS

- . Les poteaux
- . Les ancrages
- . La visserie
- . Les éléments de décors
- . La main courante
- . Les lisses
- . Les instructions de montage




Dimensions modulable sur chantier

Nos éléments sont livrés pour des largeurs maximales de 111 cm entre poteaux.

Notre système STHENOS permet de s'adapter aux zones à protéger directement sur votre chantier

Nos modèles rampants ont un angle standard de 30,8 °. Sur-mesure sur demande.

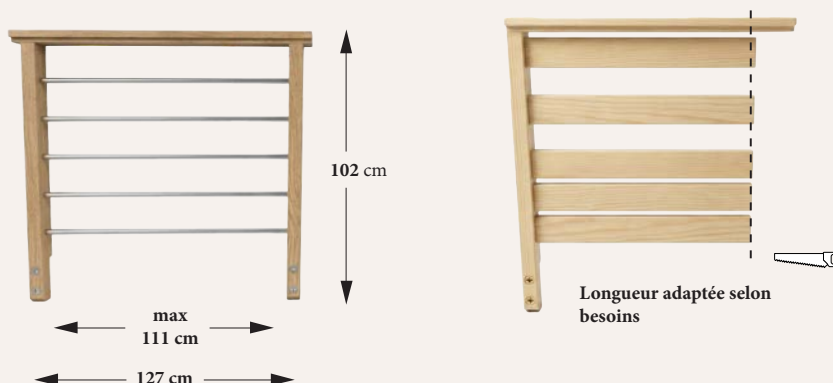


Assemblage des modules pour créer une protection efficace.



L'assemblage d'un module de base et de modules complémentaires permet la création d'un garde-corps à la longueur souhaitée.

Application

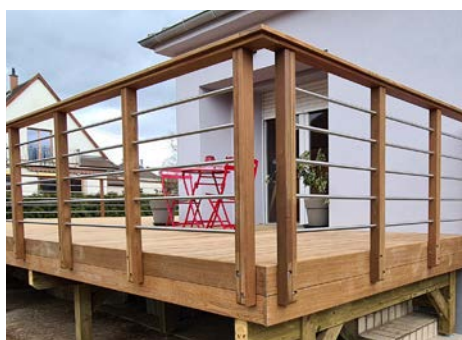

Garde-corps extérieur en applique



Garde-corps extérieur en apposition



Garde-corps mezzanine intérieure

Modèle GASTON



Module de départ

- 2 poteaux
- Les ancrages
(sur modèle en apposition)
- Fixation
- 5 barres inox :
1150 mm Ø 21,3 mm
- 1 main courante : 1310 mm
- Les instructions de montage



Module complémentaire

- 1 poteau
- L'ancrage
(sur modèle en apposition)
- Fixation
- 5 barres inox :
1150 mm Ø 21,3 mm
- 1 main courante : 1310 mm



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Applique	ref: 01GASPNA	ref: 01GASPTA	ref: 01GASDA
Applique rampant droit	ref: 01GASPNAD	ref: 01GASPTAD	ref: 01GASDAD
Applique rampant gauche	ref: 01GASPNAG	ref: 01GASPTAG	ref: 01GASDAG
Apposition	ref: 01GASPNF	ref: 01GASPTF	ref: 01GASDF
Apposition rampant droit	ref: 01GASPNFD	ref: 01GASPTFD	ref: 01GASDFD
Apposition rampant gauche	ref: 01GASPNFG	ref: 01GASPTFG	ref: 01GASDFG

Modèle CLARA

Module de départ

- 2 poteaux
- Les ancrages
(sur modèle en apposition)
- Fixation
- 5 lisses en bois 120/27 mm
longueur 1150 mm
- 1 main courante : 1310 mm
- Les instructions de montage



Module complémentaire

- 1 poteau
- L'ancrage (sur modèle en apposition)
- Fixation
- 5 lisses en bois 120/27 mm
longueur 1150 mm
- 1 main courante : 1310 mm




	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Applique	ref: 02CLAPNA	ref: 02CLAPTA	ref: 02CLADA
Applique rampant droit	ref: 02CLAPNAD	ref: 02CLAPTAD	ref: 02CLADAD
Applique rampant gauche	ref: 02CLAPNAG	ref: 02CLAPTAG	ref: 02CLADAG
Apposition	ref: 02CLAPNF	ref: 02CLAPTF	ref: 02CLADF
Apposition rampant droit	ref: 02CLAPNFD	ref: 02CLAPTFD	ref: 02CLADFD
Apposition rampant gauche	ref: 02CLAPNFG	ref: 02CLAPTFG	ref: 02CLADFG

Modèle AMANDINE



Module de départ

- 2 poteaux
- Les ancrages *(sur modèle en apposition)*
- Fixation
- 3 barres inox : 1150 mm Ø 21,3 mm
- 3 lisses en bois 120/27 mm longueur 1150 mm
- 1 main courante : 1310 mm
- Les instructions de montage

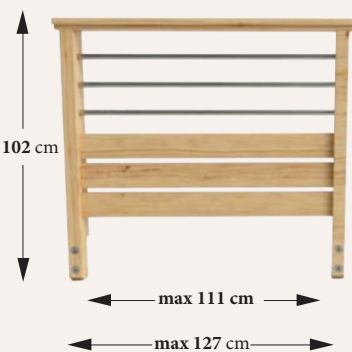

Module complémentaire

- 1 poteau
- L'ancrage *(sur modèle en apposition)*
- Fixation
- 3 barres inox : 1150 mm Ø 21,3 mm
- 3 lisses en bois 120/27 mm longueur 1150 mm
- 1 main courante : 1310 mm




	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Applique	ref: 03AMPNA	ref: 03AMPTA	ref: 03AMDA
Applique rampant droit	ref: 03AMPNAD	ref: 03AMPTAD	ref: 03AMDAD
Applique rampant gauche	ref: 03AMPNAG	ref: 03AMPTAG	ref: 03AMDAG
Apposition	ref: 03AMPNPF	ref: 03AMPTF	ref: 03AMDF
Apposition rampant droit	ref: 03AMPNFD	ref: 03AMPTFD	ref: 03AMDFFD
Apposition rampant gauche	ref: 03AMPNFG	ref: 03AMPTFG	ref: 03AMDFG

Modèle ESTELLE

Module de départ

- 2 poteaux
- Les ancrages *(sur modèle en apposition)*
- Fixation
- 6 lisses en bois 120/27 mm longueur 1150 mm
- 1 main courante : 1310 mm
- Les instructions de montage

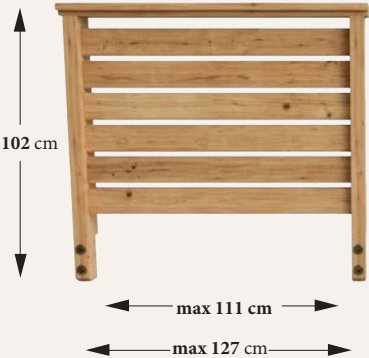

Module complémentaire

- 1 poteau
- L'ancrage *(sur modèle en apposition)*
- Fixation
- 6 lisses en bois 120/27 mm longueur 1150 mm
- 1 main courante : 1310 mm



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Applique	ref: 04ESTPNA	ref: 04ESTPTA	ref: 04ESTDA
Applique rampant droit	ref: 04ESTPNAD	ref: 04ESTPTAD	ref: 04ESTDAD
Applique rampant gauche	ref: 04ESTPNAG	ref: 04ESTPTAG	ref: 04ESTDAG
Apposition	ref: 04ESTPNF	ref: 04ESTPTF	ref: 04ESTDF
Apposition rampant droit	ref: 04ESTPNFD	ref: 04ESTPTFD	ref: 04ESTDFD
Apposition rampant gauche	ref: 04ESTPNFG	ref: 04ESTPTFG	ref: 04ESTDFG


Modèle ELSA



Module de départ

- 2 poteaux rainurée sur 800 mm pour insérer une plaque de verre de 9 mm *
- Les ancrages *(sur modèle en apposition)*
- Fixation
- 1 main courante : 1310 mm
- Les instructions de montage

* Verre non fourni

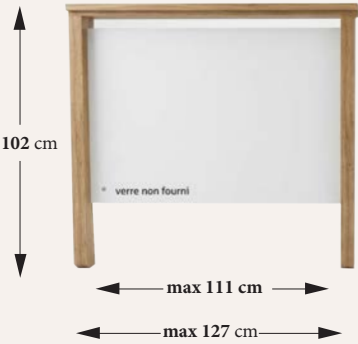

Module complémentaire

- 2 poteaux rainurée sur 800 mm pour insérer une plaque de verre de 9 mm *
- L'ancrage *(sur modèle en apposition)*
- Fixation
- 1 main courante : 1310 mm

* Verre non fourni




	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Applique	ref: 05ELSPNA	ref: 05ELSPTA	ref: 05ELSDA
Applique rampant droit	ref: 05ELSPNAD	ref: 05ELSPTAD	ref: 05ELSDAD
Applique rampant gauche	ref: 05ELSPNAG	ref: 05ELSPTAG	ref: 05ELSDAG
Apposition	ref: 05ELSPNF	ref: 05ELSPTF	ref: 05ELSDF
Apposition rampant droit	ref: 05ELSPNFD	ref: 05ELSPTFD	ref: 05ELSDFD
Apposition rampant gauche	ref: 05ELSPNFG	ref: 05ELSPTFG	ref: 05ELSDFG

Modèle INÈS

Module de départ

- 2 poteaux
- Les ancrages *(sur modèle en apposition)*
- Fixation
- 2 lisses en bois 120/27 mm longueur 1150 mm support pour éléments de décor.
- 1 main courante : 1310 mm
- Les instructions de montage

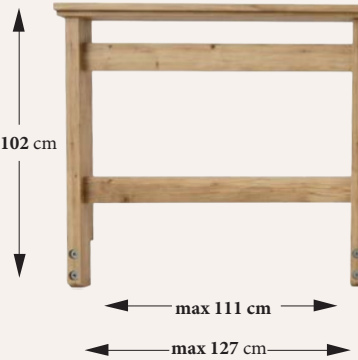

Module complémentaire

- 1 poteau
- L'ancrage *(sur modèle en apposition)*
- Fixation
- 2 lisses en bois 120/27 mm longueur 1150 mm support pour éléments de décor.
- 1 main courante : 1310 mm



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Applique	ref: 06INPNA	ref: 06INPTA	ref: 06INDA
Applique rampant droit	ref: 06INPNAD	ref: 06INPTAD	ref: 06INDAD
Applique rampant gauche	ref: 06INPNAG	ref: 06INPTAG	ref: 06INDAG
Apposition	ref: 06INPNF	ref: 06INPTF	ref: 06INDF
Apposition rampant droit	ref: 06INPNFD	ref: 06INPTFD	ref: 06INDFD
Apposition rampant gauche	ref: 06INPNFG	ref: 06INPTFG	ref: 06INDFG

POTEAU **GASTON** Pré-usiné pour 5 tubes 21,3 mm*

Poteau pré-usiné de section 80 x 80 mm sur une profondeur de 2 cm. Hauteur du poteau depuis le sol (hors main courante) 970 mm.

Poteau rampant : angle standard de 30,8 °. Sur-mesure sur demande.

Fixation en épaulement d'une hauteur de 200 mm et usinée en diamètre 12 mm pour fixation en applique sur support bois ou béton.

Fixation en apposition par vis latérales à travers l'ancre (non fournie).



Poteau en applique

Pré-usiné



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 01HAPNG	ref: 01HAPTG	ref: 01HADG
Poteau 2 côtés	ref: 01HAPNC	ref: 01HAPTC	ref: 01HADC
Poteau droit	ref: 01HAPND	ref: 01HAPTD	ref: 01HADD
Rampant gauche	ref: 01RHAPNG	ref: 01RHAPTG	ref: 01RHADG
Rampant 2 côtés	ref: 01RHAPNC	ref: 01RHAPTC	ref: 01RHADC
Rampant droit	ref: 01RHAPND	ref: 01RHAPTD	ref: 01RHADD

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui


Poteau en apposition

Pré-usiné




	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 01HFPNG	ref: 01HFPTG	ref: 01HFDG
Poteau 2 côtés	ref: 01HFPCNC	ref: 01HFPTCNC	ref: 01HFDCNC
Poteau droit	ref: 01HFPCND	ref: 01HFPTDNC	ref: 01HFDDNC
Rampant gauche	ref: 01RHFPNG	ref: 01RHFPNG	ref: 01RHFDG
Rampant 2 côtés	ref: 01RHFPCNC	ref: 01RHFPTCNC	ref: 01RHFDCNC
Rampant droit	ref: 01RHFPCND	ref: 01RHFPTDNC	ref: 01RHFDDNC

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui



Poteau pré-usiné gauche



Poteau pré-usiné 2 côtés



Poteau pré-usiné droit

* accessoires non fournis.

POTEAU CLARA Pré-usinés pour 5 lisses 120/27 mm*

Poteau pré-usiné de section 80 x 80 mm sur une profondeur de 2 cm. Hauteur du poteau depuis le sol (hors main courante) 970 mm.

Poteau rampant : angle standard de 30,8 °. Sur-mesure sur demande.

Fixation en épaulement d'une hauteur de 200 mm et usiné en diamètre 12 mm pour fixation en applique sur support bois ou béton.

Fixation en apposition par vis latérales à travers l'ancre (non fournie).



Poteau en applique

Pré-usiné



		PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche		ref: 02HAPNG	ref: 02HAPTG	ref: 02HADG
Poteau 2 côtés		ref: 02HAPNC	ref: 02HAPTC	ref: 02HADC
Poteau droit		ref: 02HAPND	ref: 02HAPTD	ref: 02HADD
Rampant gauche		ref: 02RHAPNG	ref: 02RHAPTG	ref: 02RHADG
Rampant 2 côtés		ref: 02RHAPNC	ref: 02RHAPTC	ref: 02RHADC
Rampant droit		ref: 02RHAPND	ref: 02RHAPTD	ref: 02RHADD

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui


Poteau en apposition

Pré-usiné



		PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche		ref: 02HFPNG	ref: 02HFPTG	ref: 02HFDG
Poteau 2 côtés		ref: 02HFPCNC	ref: 02HFPTC	ref: 02HFDC
Poteau droit		ref: 02HFPCND	ref: 02HFPTD	ref: 02HFDD
Rampant gauche		ref: 02RHFPNG	ref: 02RHFPTG	ref: 02RHFDG
Rampant 2 côtés		ref: 02RHFPCNC	ref: 02RHFPTC	ref: 02RHFDC
Rampant droit		ref: 02RHFPCND	ref: 02RHFPTD	ref: 02RHFDD

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui



Poteau pré-usiné gauche



Poteau pré-usiné 2 côtés



Poteau pré-usiné droit

* accessoires non fournis.

POTEAU AMANDINE

Pré-usinés pour 3 tubes 21,3 mm et 3 lisses*

Poteau pré-usiné de section 80 x 80 mm sur une profondeur de 2 cm. Hauteur du poteau depuis le sol (hors main courante) 970 mm.

Poteau rampant : angle standard de 30,8 °. Sur-mesure sur demande.

Fixation en épaulement d'une hauteur de 200 mm et usiné en diamètre 12 mm pour fixation en applique sur support bois ou béton.

Fixation en apposition par vis latérales à travers l'ancre (non fournie).



Poteau en applique

Pré-usiné



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 03HAPNG	ref: 03HAPTG	ref: 03HADG
Poteau 2 côtés	ref: 03HAPNC	ref: 03HAPTC	ref: 03HADC
Poteau droit	ref: 03HAPND	ref: 03HAPTD	ref: 03HADD
Rampant gauche	ref: 03RHAPNG	ref: 03RHAPTG	ref: 03RHADG
Rampant 2 côtés	ref: 03RHAPNC	ref: 03RHAPTC	ref: 03RHADC
Rampant droit	ref: 03RHAPND	ref: 03RHAPTD	ref: 03RHADD

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui



Poteau en apposition

Pré-usiné



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 03HF PNG	ref: 03HFPTG	ref: 03HFDG
Poteau 2 côtés	ref: 03HF PNC	ref: 03HFPTC	ref: 03HFDC
Poteau droit	ref: 03HF PND	ref: 03HFPTD	ref: 03HFDD
Rampant gauche	ref: 03RHF PNG	ref: 03RHFPTG	ref: 03RHFDC
Rampant 2 côtés	ref: 03RHF PNC	ref: 03RHFPTC	ref: 03RHFDC
Rampant droit	ref: 03RHF PND	ref: 03RHFPTD	ref: 03RHFDD

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui

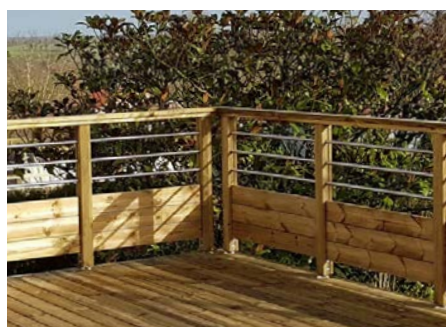

Poteau pré-usiné gauche



Poteau pré-usiné 2 côtés



Poteau pré-usiné droit

* accessoires non fournis.

POTEAU ESTELLE

Pré-usinés pour 6 lisses 120/27 mm*

Poteau pré-usiné de section 80 x 80 mm sur une profondeur de 2 cm. Hauteur du poteau depuis le sol (hors main courante) 970 mm.

Poteau rampant : angle standard de 30,8 °. Sur-mesure sur demande.

Fixation en épaulement d'une hauteur de 200 mm et usiné en diamètre 12 mm pour fixation en applique sur support bois ou béton.

Fixation en apposition par vis latérales à travers l'ancre (non fournie).



Poteau en applique

Pré-usiné



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 04HAPNG	ref: 04HAPTG	ref: 04HADG
Poteau 2 côtés	ref: 04HAPNC	ref: 04HAPTC	ref: 04HADC
Poteau droit	ref: 04HAPND	ref: 04HAPTD	ref: 04HADD
Rampant gauche	ref: 04RHAPNG	ref: 04RHAPTG	ref: 04RHADG
Rampant 2 côtés	ref: 04RHAPNC	ref: 04RHAPTC	ref: 04RHADC
Rampant droit	ref: 04RHAPND	ref: 04RHAPTD	ref: 04RHADD

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui


Poteau en apposition

Pré-usiné



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 04HFPNG	ref: 04HFPTG	ref: 04HFDG
Poteau 2 côtés	ref: 04HFPCNC	ref: 04HFPTC	ref: 04HFDC
Poteau droit	ref: 04HFPCND	ref: 04HFPTD	ref: 04HFDD
Rampant gauche	ref: 04RHFPNG	ref: 04RHFPTG	ref: 04RHFDG
Rampant 2 côtés	ref: 04RHFPCNC	ref: 04RHFPTC	ref: 04RHFDC
Rampant droit	ref: 04RHFPCND	ref: 04RHFPTD	ref: 04RHFDD

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui

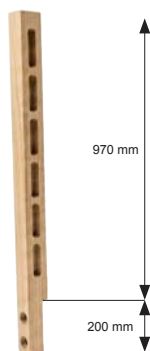

Poteau pré-usiné gauche



Poteau pré-usiné 2 côtés



Poteau pré-usiné droit

* accessoires non fournis.

POTEAU ELSA

Pré-usinés pour insertion en verre feuilleté ou plaque polycarbonate 8 mm (6 mm sur demande)*.

Poteau pré-usiné de section 80 x 80 mm sur une profondeur de 2 cm. Hauteur du poteau depuis le sol (hors main courante) 970 mm.

Poteau rampant : angle standard de 30,8 °. Sur-mesure sur demande.

Fixation en épaulement d'une hauteur de 200 mm et usiné en diamètre 12 mm pour fixation en applique sur support bois ou béton.

Fixation en apposition par vis latérales à travers l'ancre (non fournie).



Poteau en applique

Pré-usiné




	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 05HAPNG	ref: 05HAPTG	ref: 05HADG
Poteau 2 côtés	ref: 05HAPNC	ref: 05HAPTC	ref: 05HADC
Poteau droit	ref: 05HAPND	ref: 05HAPTD	ref: 05HADD
Rampant gauche	ref: 05RHAPNG	ref: 05RHAPTG	ref: 05RHADG
Rampant 2 côtés	ref: 05RHAPNC	ref: 05RHAPTC	ref: 05RHADC
Rampant droit	ref: 05RHAPND	ref: 05RHAPTD	ref: 05RHADD
Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui

Poteau en apposition

Pré-usiné



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 05HFPNG	ref: 05HFPTG	ref: 05HFDG
Poteau 2 côtés	ref: 05HFPCNC	ref: 05HFPTC	ref: 05HFDC
Poteau droit	ref: 05HFPCND	ref: 05HFPTD	ref: 05HFDD
Rampant gauche	ref: 05RHFPCNC	ref: 05RHFPTC	ref: 05RHFDC
Rampant 2 côtés	ref: 05RHFPCNC	ref: 05RHFPTC	ref: 05RHFDC
Rampant droit	ref: 05RHFPCND	ref: 05RHFPTD	ref: 05RHFDD
Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui



* accessoires non fournis.

POTEAU INÈS Pré-usinés pour 4 lisses 120/27 mm*.

Poteau pré-usiné de section 80 x 80 mm sur une profondeur de 2 cm.
Hauteur du poteau depuis le sol (hors main courante) 970 mm.

Poteau rampant : angle standard de 30,8 °. Sur-mesure sur demande.

Fixation en épaulement d'une hauteur de 200 mm et usiné en diamètre 12 mm pour fixation en applique sur support bois ou béton.

Fixation en apposition par vis latérales à travers l'ancre (non fournie).



Poteau en applique

Pré-usiné



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 06HAPNG	ref: 06HAPTG	ref: 06HADG
Poteau 2 côtés	ref: 06HAPNC	ref: 06HAPTC	ref: 06HADC
Poteau droit	ref: 06HAPND	ref: 06HAPTD	ref: 06HADD
Rampant gauche	ref: 06RHAPNG	ref: 06RHAPTG	ref: 06RHADG
Rampant 2 côtés	ref: 06RHAPNC	ref: 06RHAPTC	ref: 06RHADC
Rampant droit	ref: 06RHAPND	ref: 06RHAPTD	ref: 06RHADD

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui



Poteau en apposition

Pré-usiné



	PIN NON TRAITÉ	PIN TRAITÉ CLASSE IV	DOUGLAS
Poteau gauche	ref: 06HFPNG	ref: 06HFPTG	ref: 06HFDG
Poteau 2 côtés	ref: 06HFPCNC	ref: 06HFPTCNC	ref: 06HFDCNC
Poteau droit	ref: 06HFPCND	ref: 06HFPTDNC	ref: 06HFDDNC
Rampant gauche	ref: 06RHFPNG	ref: 06RHFPNG	ref: 06RHFDG
Rampant 2 côtés	ref: 06RHFPCNC	ref: 06RHFPTCNC	ref: 06RHFDCNC
Rampant droit	ref: 06RHFPCND	ref: 06RHFPTDNC	ref: 06RHFDDNC

Usage	Intérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur
Peinture	Oui	Non	Oui

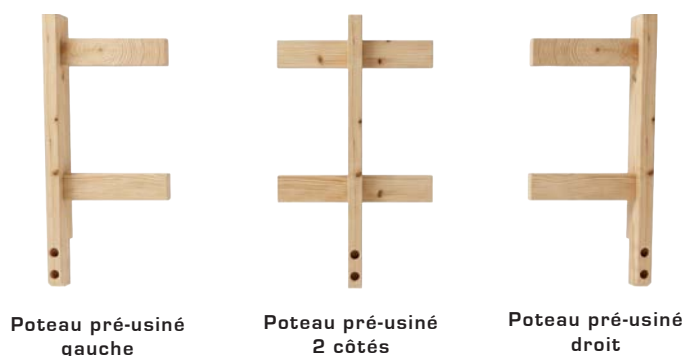

* accessoires non fournis.

ACCESSOIRES

LISSES VERTICALES pour modèle Inès - 800 mm

	LISSE 60	LISSE 120	BERNARD	DAVID	FRANÇOISE	GEORGE	LOUIS	VALENTIN	KLAUS	MARTHE
Dimension en mm	60/27	120/27	120/27	120/27	120/27	2x120/27	2x120/27	2x120/27	2x120/27	2x120/27
Pin non traité	ref: 01LPN	ref: 02LPN	ref: 03LPN	ref: 04LPN	ref: 05LPN	ref: 06LPN	ref: 07LPN	ref: 08LPN	ref: 08LPN	ref: 08LPN
Pin traité Classe IV	ref: 01LPT	ref: 02LPT	ref: 03LPT	ref: 04LPT	ref: 05LPT	ref: 06LPT	ref: 07LPT	ref: 08LPT	ref: 08LPT	ref: 08LPT
Douglas	ref: 01LPD	ref: 02LPD	ref: 03LPD	ref: 04LPD	ref: 05LPD	ref: 06LPD	ref: 07LPD	ref: 08LPD	ref: 08LPD	ref: 08LPD

LISSES & TUBES INOX HORIZONTAUX - 1150 mm

■ TUBE INOX POUR MODÈLES :

Gaston - Amandine

Diamètre 21,3 mm inox 304



Tube inox

ref: TI115

■ LISSE POUR MODÈLES :

Clara - Amandine - Estelle - Inès

Section 120/27 mm



Pin non traité

ref: LPN115


Pin traité Classe IV

ref: LPT115

Douglas

ref: LPD115

MAIN-COURANTE - 1310 mm

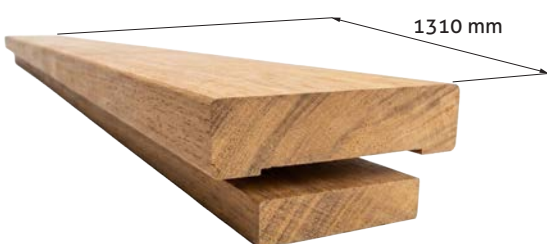

Composée de :

- Filante 90/20 mm

- Main-courante 120/27 mm usinée et profilée

Pin non traité

ref: MCPN125

Pin traité Classe IV

ref: MCPT125

Douglas

ref: MCPD125

ACCESSOIRES

QUINCAILLERIE

	Fixation sur structure bois	Fixation sur support béton
Fixation d'un poteau en applique	2 tirefonds de 10/120mm + rondelles Ø10/40	2 tirefonds de 10/120mm + rondelles Ø10/40 + chevilles de Ø14mm
	ref: FIXBA	ref: FIXBTA
	Fixation sur structure bois	Fixation sur support béton
Fixation de l'ancre en apposition	2 tirefonds de 10/80mm + rondelles Ø10/30	2 tirefonds de 10/80mm + rondelles Ø10/30 + chevilles de Ø14mm
	ref: FIXSBF	ref: FIXSBTF
	Fixation	
Fixation du poteau sur ancre en apposition	4 tirefonds de 10/60mm + rondelles 10/30	
	ref: FIXANF	



QUINCAILLERIE POUR FIXATION DES LISSES, FILANTES ET MAIN-COURANTES

	Fixation	
Assemblage des lisses verticales sur traverses : pour modèle INÈS	4 vis inox de 4,5/50 mm / lisse verticales	ref: FIXL
Fixation des filantes sur poteau	2 vis de 4,5/50mm / poteau	ref: FIXF
Fixation de la main-courante sur la filante	5 vis par panneau 4,5/40mm	ref: FIXMC

POSITIONNEMENT DES POTEAUX

EN APPLIQUE

DÉPART MUR

DÉPART ANGLE EXTÉRIEUR

DÉPART ANGLE INTÉRIEUR

EN APOSSION

DÉPART MUR

DÉPART ANGLE EXTÉRIEUR

DÉPART ANGLE INTÉRIEUR

www.alsace-terrasse.com

5, RUE BULAY 68600 BIESHEIM - 03 89 86 51 35

- SERVICE COMMERCIAL - info@alsace-terrasse.com
- SERVICE COMMANDE ET LIVRAISON - gestionventes@alsace-terrasse.com

